



YB-200IP

Водонепроникний (IP66) врізний або накладний висувний (ригельний) замок з магнітним датчиком, сигналом стану дверей та замку - закривається під напругою – Fail Safe (NC) з силою утримання до 800 кг

Зображення

12V DC



Опис

YB-200IP - електричний відмовостійкий затвор з електромагнітною дією. Оснащений датчиком стану дверей і магнітним датчиком. Його поведінка у разі збою живлення є безвідмовною (замок залишається відкритим). Він також має зворотний зв'язок щодо стану дверей та замку. Коли виявлено відповідну планку, зворотний зв'язок про стан дверей є закритий контакт. Коли ригель втягнутий, можна виміряти коротке замикання між жовтим та помаранчевим проводами (NC-COM). Блокуванням замка можна керувати за допомогою джерела живлення. Він закривається тільки при виявленні відповідної планки з магнітом. Монтуються врізно в дерев'яні, металеві, ПВХ двері та накладно - на скляні.

Увага! Електричні замки, що працюють за принципом соленоїда ЗАБОРОНЕНО встановлювати на шляхах евакуації.


Властивості

- Відмовостійкий (відкритий без живлення)
- Врізний монтаж
- Моніторинг стану дверей
- Захист від перепадів напруги
- Захист від зворотного струму (MOV)
- Автоматичне замикання при закритих дверях (магнітний датчик)
- Підходить для дерев'яних, скляних (з крошштейном), металевих, ПВХ дверей
- Сумісний з дверима, які відкриваються в обох напрямках
- Перевірено на 500 000 відкривань
- Аксесуари: BVK-601



Специфікація

- Напруга живлення: 12В постійного струму
- Споживаний струм: 500 мА
- Утримуюча сила: 800 кг
- Тип сигналу відкриття: з припиненням живлення
- Степень захисту: IP66 волого-пилу непроникний
- Вихідний сигнал: NO, NC, COM
- Максимальна відстань магнітної індукції: 8 мм
- Кріплення: врізне & накладне
- Середовище встановлення: внутрішнє/зовнішнє
- Матеріал: алюміній + сталеві деталі
- Розміри замка: 100 (В) x 30 (Ш) x 30 (Г) мм
- Розміри пластини: 100 (В) x 100 (Ш) x 3 (Т) мм
- Розміри відповідної пластини: 100 (В) x 100 (Ш) x 3 (Т) мм
- Розміри болта (ригеля): 1 (L) x 1 (Ø) мм
- Врізний розмір: 14 x 23 x 30 мм
- Вага брутто: 0,6 кг

Підключення



Монтаж

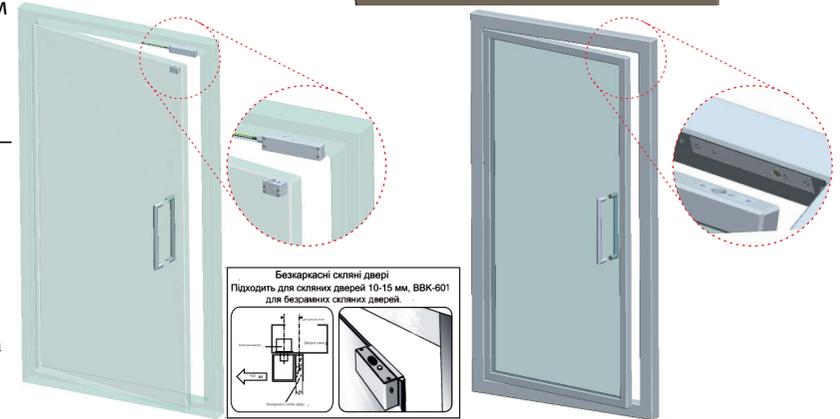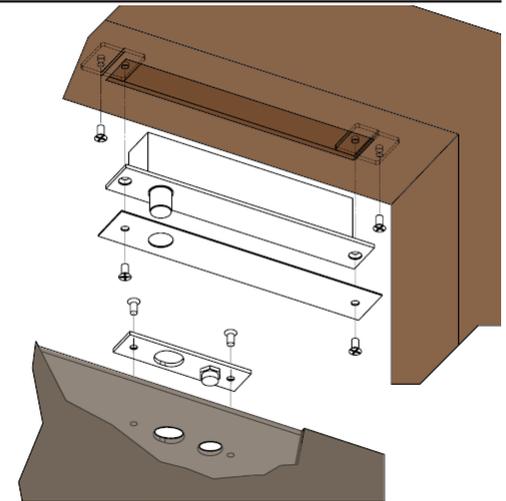

Розміри

