



MBK-350LC-W

Опора LC для кріплення вологостійкого електромагнітного замка YM-350W(-S) з силою утримання в 350 кг на дверну раму

Зображення

Опис

MBK-350LC-W - LC-подібна опора для кріплення вологостійкого електромагнітного замка YM-350W(-S) з силою утримання в 350 кг на раму дверей, що відкривається назовні. Кришка у формі «С» допомагає замаскувати дроти та гвинти, таким чином отримуючи більш прийнятний естетичний вигляд, в порівнянні з використанням простої L опори.

Характеристики

Матеріал: Високопрочний алюмінієвий сплав

Тип: L підтримка замка на дверної рамі

Встановлення: Накладне

Сумісність: До відповідної планки замків: YM-350W, YM-350W-S та ін.

Підходить для: Дерев'яних, металевих та ПВХ дверей

Довжина: 228 мм

Ширина: 48 мм

Висота: 42 мм

Вага бруто: 0,42 кг


Зауваження



ЦЕ Є ПРЕДМЕТОМ
ОКРЕМОГО ЗБОРУ




Розміри (мм)

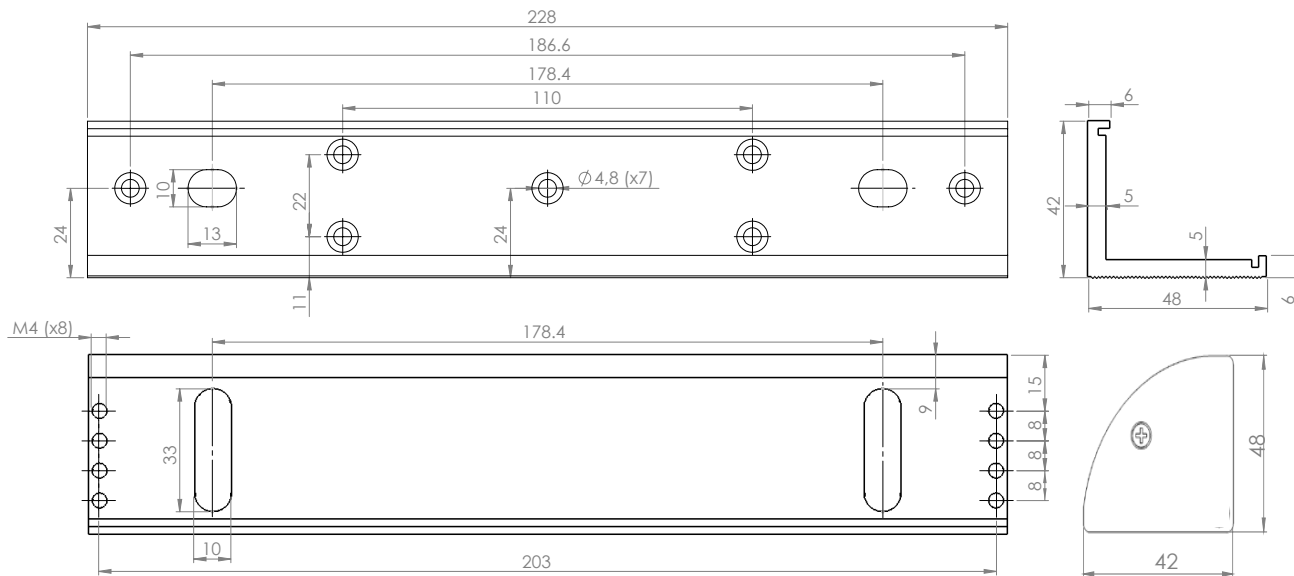


Монтаж

1. Прикріпіть кронштейн до корпусу електромагнітного замка за допомогою двох гвинтів.
2. Зробіть розмітку для кріплення на місці передбачуваного встановлення.
3. Просвердліть отвори відповідного діаметру.
4. Прикріпіть кронштейн на вибране місце.



Кабель живлення може бути прихований всередині кронштейна LC типу, це елегантно, і кабель може бути захищений

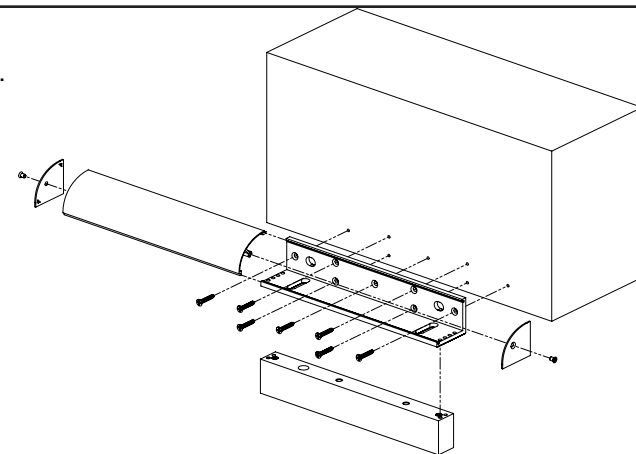

Використовуючи різні пари отворів кріплення замку на кронштейні, можна регулювати прилягання замку до дверей (відповідної планки)

